

Matrix B5 PAR 30 LED 220-240V - Adaptateur universel



Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.


Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529

Maintien du flux lumineux à 70%: 40.000h (L70B50).

Facteur de puissance >0,9


Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

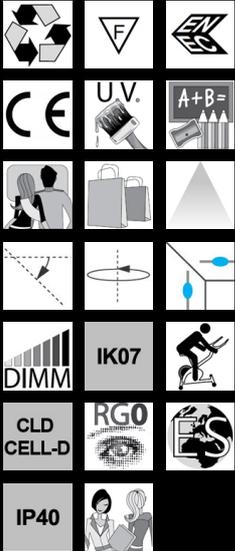

Télécharger

DXF 2D
- 100871.dxf

Montaggi
- MATRIX A-B rev1.pdf

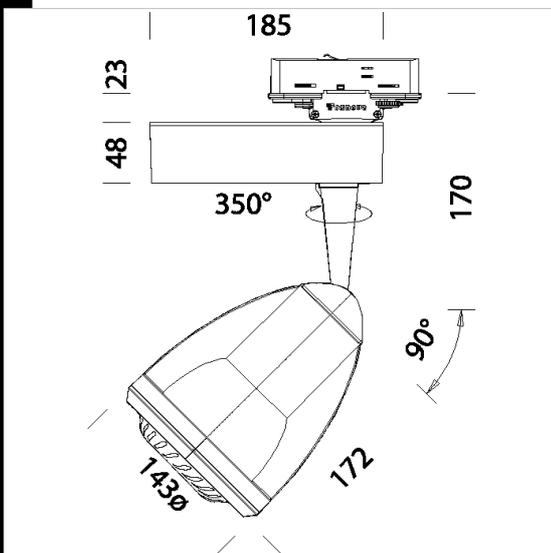

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22100871-00	CLD CELL-D	1.75	LED PAR30-815lm-2700K-25°-CRI 80	9 W	ARGENTO
22100831-00	CLD CELL-D	1.30	LED PAR30-815lm-2700K-25°-CRI 80	9 W	NERO
22100811-00	CLD CELL-D	1.25	LED PAR30-815lm-2700K-25°-CRI 80	9 W	BIANCO

Accessories



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %