

Download

DXF 2D
- sonik bin.dxf



Sonik Q3 LED 7W - 220-240V - Adaptateur universel

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Peinture: en poudre avec peinture à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV

Lampe prémontée: en céramique et contacts argentés ou en bronze phosphoreux


Equipement: fourni avec les barettes pour régler l'orientation

Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529.

LED 6W - GU10 - 600lm - 3000k - 38° - CRI 80

Durée de vie 25.000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

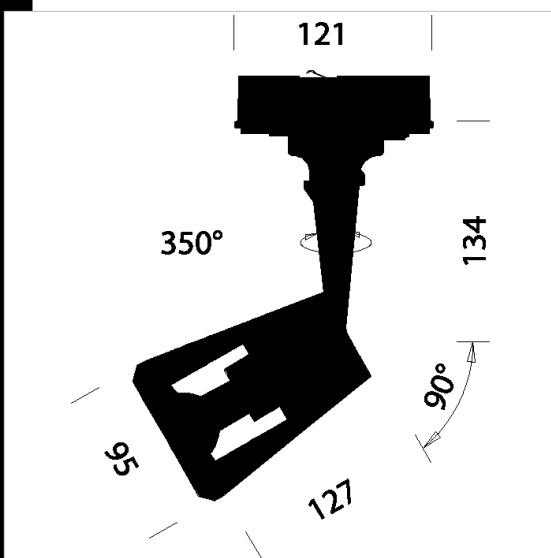

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22101417-00	CLD CELL	0,60	LED COB 6W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	BLANC
22101477-00	CLD CELL	0,70	LED COB 6W	GU10	600lm-3000K - 38°-CRI 80	ARGENT