




Télécharger

DXF 2D
- sonikbin.dxf



Sonik Q5 - Adaptateur universel

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.
Réflecteur: parabole en aluminium oxydé et glacé
Diffuseur: en verre trempé
Peinture: en poudre avec peinture à base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV
Lampe prémontée: en céramique et contacts argentés ou en bronze phosphoreux
Câblage: alimentation 230/50Hz avec réacteur électronique. Câbles en silicone avec gaines en verre section 1,0 mmq.
Equipeement: fourni avec les barettes pour régler l'orientation
Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529..

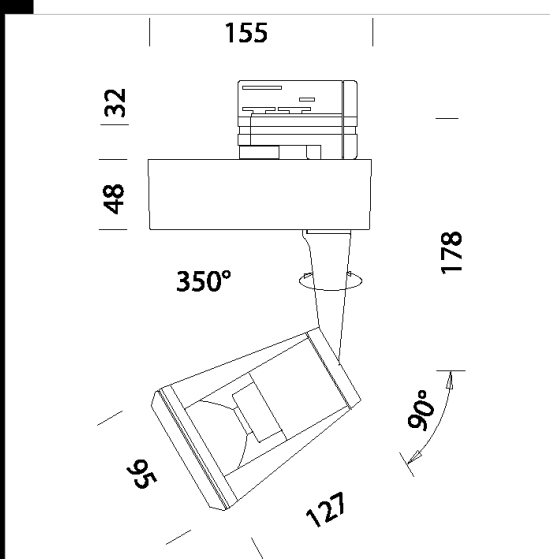

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22101974-00	CELL	1.10	CDM-TM 35 elite-3500lm-3000k-Ra 90	30 W	PGJ5	ARGENTO

Accessoires



- Verre coloré - Sonik

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %