

Télécharger

DXF 2D
- jolly1nm.dxf



Jolly 1

Souplesse d'emploi, économie d'énergie et lumière de qualité.

Tels sont les points forts de ce tout nouveau spot sur rail, avec LED de dernière génération. Le produit propose une large plage de températures, de 3 000 à 4 000K, une longue durée de vie (50 000h) et un excellent maintien du flux lumineux. Les optiques à grille basse luminance et l'absence de rayonnement UV sont des caractéristiques importantes pour l'éclairage des magasins, des showrooms et des centres commerciaux.

Corps : en aluminium moulé sous pression.

Réflecteur : en aluminium.

Peinture : peinture en poudre époxy-polyester résistante aux rayons UV.


Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Adaptateur Universelle

Facteur de puissance: >0,9

Durée de vie 50.000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

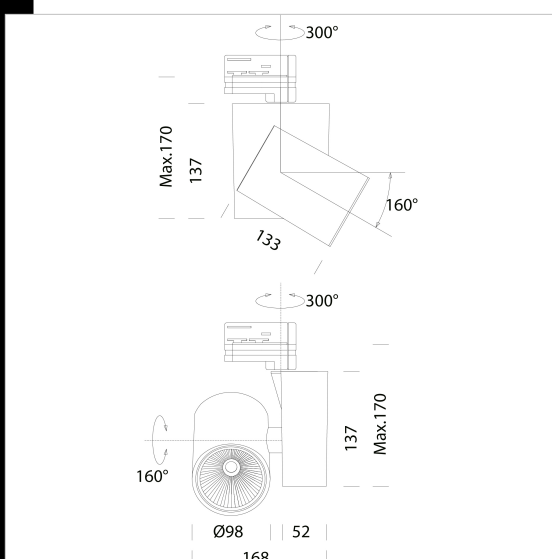

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22102610-00	CLD CELL	1.33	LED COB-2907-3000K-38°-CRI 92	31 W	BIANCO
22102611-00	CLD CELL	1.33	LED COB-2993-4000K-38°-CRI 92	31 W	BIANCO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %