



Download

DXF 2D
- jolly2nm.dxf

Montaggi
- JOLLY rev7.pdf



Jolly 2

Souplesse d'emploi, économie d'énergie et lumière de qualité.

Tels sont les points forts de ce tout nouveau spot sur rail, avec LED de dernière génération. Le produit propose une large plage de températures, de 3 000 à 4 000K, une longue durée de vie (50 000h) et un excellent maintien du flux lumineux. Les optiques à grille basse luminance et l'absence de rayonnement UV sont des caractéristiques importantes pour l'éclairage des magasins, des showrooms et des centres commerciaux.

Corps : en aluminium moulé sous pression.

Réflecteur : en aluminium.

Peinture : peinture en poudre époxy-polyester résistante aux rayons UV.


Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Adaptateur Universelle

Facteur de puissance: >0,9

Durée de vie 80%: 50000h (L80B20)

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

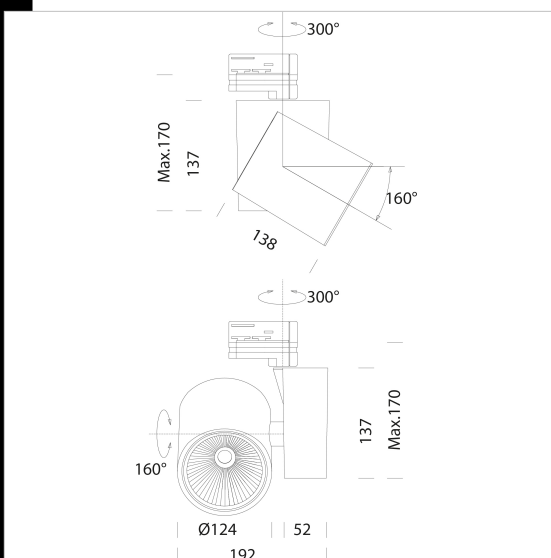

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22102710-00	CLD CELL	1,67	LED COB-3863lm-3000K-38°-CRI 92	49 W	BLANC
22102711-00	CLD CELL	1,68	LED COB-3977lm-4000K-38°-CRI 92	49 W	BLANC
22102730-00	CLD CELL	1,69	LED COB-3863lm-3000K-38°-CRI 92	49 W	NOIR
22102731-00	CLD CELL	1,75	LED COB-3977lm-4000K-38°-CRI 92	49 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated