


Matrix Focus - Adaptateur universel

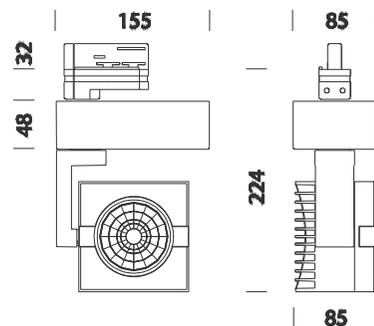

Code	Cablage	Kg	Couleur	W Tot	Lamp
22103410-00	CLD CELL	2.00	blanc	25	LED COB 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22103430-00	CLD CELL	2.00	noir	25	LED COB 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22103470-00	CLD CELL	2.00	argent mét.	25	LED COB 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22103410-12	CLD CELL-D	2.00	blanc	25	LED COB 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22103430-12	CLD CELL-D	2.00	noir	25	LED COB 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22103470-12	CLD CELL-D	2.00	argent mét.	25	LED DLM 3000-3000lm-3000K-CRI 80

Corps: en aluminium moulé sous pression.

Optique: en aluminium moulé sous pression avec dissipateur anodisé. Face en polycarbonate noir, blanc ou transparent.

Équipement: avec adaptateur universel pour les versions pour rail. Driver électronique séparé par les LED.

Sur demande: angles d'ouverture du faisceau 20° et 60°.

LED: Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).

Facteur de puissance >0,9