


Download

DXF 2D

- riob.dxf

Montaggi

- RIO rev7.pdf

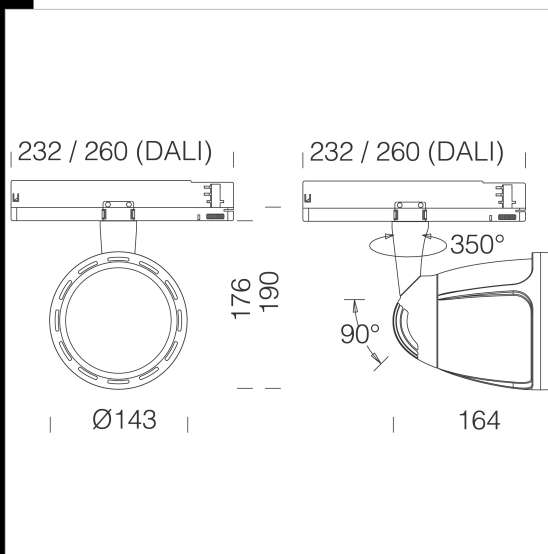

Rio "B" - adaptateur universel

Le design spécial de ce projecteur lui permet de s'intégrer parfaitement à l'ameublement de l'ambiance où il est installé.

Il est prévu pour être utilisé dans les milieux commerciaux où l'éclairage est utilisé de nombreuses heures par jour ou bien dans les zones munies d'un éclairage fonctionnel et ponctuel, avec une qualité et une stabilité de couleur élevées.

Corps: en aluminium moulé sous pression.

Reflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.

Equipement: avec adaptateur universel pour les versions pour rail.

Peinture: par pulvérisation avec peinture époxy en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Sur demande: version avec commande d'éclairage domotique avancée CASAMBI (max. 40W).

Sur demande: version CLD CELLD-DIG (DALI)

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22106110-00	CLD	1,85	LED COB-3877lm-3000K-45°-CRI>90	39 W	BLANC
22106130-00	CLD	1,85	LED COB-3877lm-3000K-45°-CRI>90	39 W	NOIR
22106170-00	CLD	1,16	LED COB-3877lm-3000K-45°-CRI>90	39 W	ARGENT
22106111-00	CLD	1,85	LED COB-4148lm-4000K-45°-CRI>90	39 W	BLANC
22106131-00	CLD	1,85	LED COB-4148lm-4000K-45°-CRI>90	39 W	NOIR
22106171-00	CLD	1,85	LED COB-4148lm-4000K-45°-CRI>90	39 W	ARGENT

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated