

Download

DXF 2D
- trim70b2.dxf

Montaggi
- TRIMLESS-B_50-70-111 rev3.pdf



Trimless 70 - B2

Corps : en aluminium moulé sous pression avec projecteurs orientables et inclinables. Equipement : équipés d'étriers en acier galvanisé qui assurent une adhérence parfaite aux faux-plafonds d'épaisseur comprise entre 12 mm et 25 mm. Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 90).

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

encastrée Ø 263x142mm

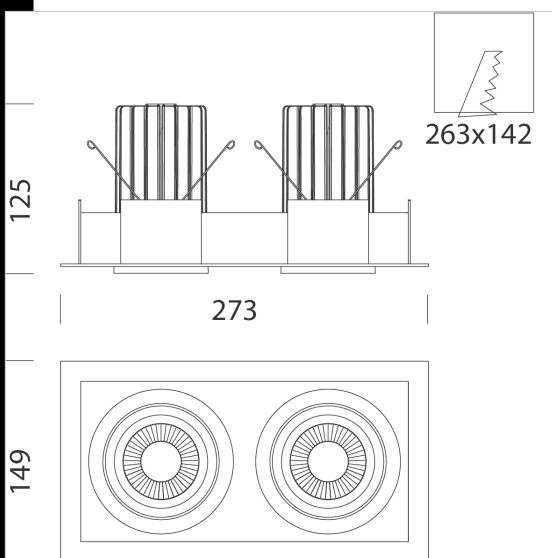

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22107210-00	CLD	2,13	LED COB2x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	50 W	BLANC
22107210-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	50 W	BLANC
22107211-00	CLD	1,70	LED COB2x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	50 W	BLANC
22107211-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	50 W	BLANC
22107212-00	CLD	1,70	LED COB2x-2376lm-3000K-28°-CRI 90	50 W	BLANC
22107212-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED COB2x-2376lm-3000K-28°-CRI 90	50 W	BLANC
22107213-00	CLD	1,70	LED COB2x-2448lm-4000K-28°-CRI 90	50 W	BLANC
22107213-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-2448lm-4000K-28°-CRI 90	50 W	BLANC
22107214-00	CLD	2,10	LED COB2x-1912lm-3000K-40°-CRI 90	50 W	BLANC
22107214-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-1912lm-3000K-40°-CRI 90	50 W	BLANC
22107215-00	CLD	1,70	LED COB2x-2262lm-4000K-40°-CRI 90	50 W	BLANC
22107215-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB2x-2262lm-4000K-40°-CRI 90	50 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated