



Download

DXF 2D
- trim70a2.dxf

Montaggi
- TRIMLESS A 50-70-111 rev5.pdf



Trimless 70 - A2

Corps : en aluminium moulé sous pression avec projecteurs orientables et inclinables. Equipement : équipés d'étriers en acier galvanisé qui assurent une adhérence parfaite aux faux-plafonds d'épaisseur comprise entre 12 mm et 25 mm. Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 90).

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

encastrée Ø 254x130mm

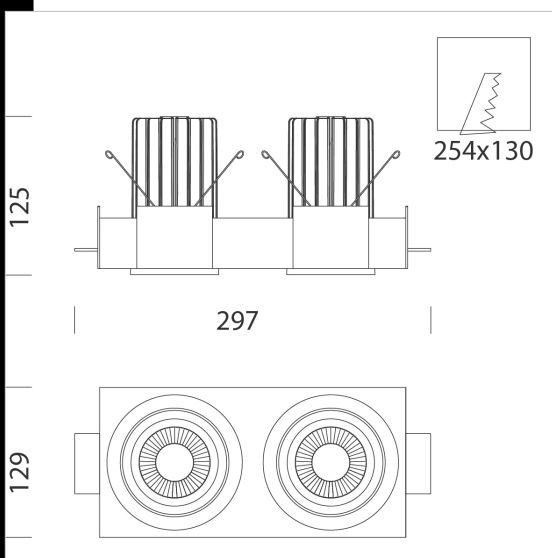

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22107230-00	CLD	2,00	LED COB2x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	50 W	NOIR
22107230-1241	CLD-D-D	1,70	LED COB2x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	50 W	NOIR
22107231-00	CLD	1,70	LED COB2x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	50 W	NOIR
22107231-1241	CLD-D-D	1,70	LED COB2x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	50 W	NOIR
22107232-00	CLD	1,70	LED COB2x-2376lm-3000K-28°-CRI 90	50 W	NOIR
22107232-1241	CLD-D-D	1,70	LED COB2x-2376lm-3000K-28°-CRI 90	50 W	NOIR
22107233-00	CLD	2,00	LED COB2x-2448lm-4000K-28°-CRI 90	50 W	NOIR
22107233-1241	CLD-D-D	1,70	LED COB2x-2448lm-4000K-28°-CRI 90	50 W	NOIR
22107234-00	CLD	1,70	LED COB2x-1912lm-3000K-40°-CRI 90	50 W	NOIR
22107234-1241	CLD-D-D	1,70	LED COB2x-1912lm-3000K-40°-CRI 90	50 W	NOIR
22107235-00	CLD	2,00	LED COB2x-2262lm-4000K-40°-CRI 90	50 W	NOIR
22107235-1241	CLD-D-D	2,00	LED COB2x-2262lm-4000K-40°-CRI 90	50 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated