

Trimless 70 - B3

Corps : en aluminium moulé sous pression avec projecteurs orientables et inclinables. Equipement : équipés d'étriers en acier galvanisé qui assurent une adhérence parfaite aux faux-plafonds d'épaisseur comprise entre 12 mm et 25 mm. Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 90).

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).


Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

encastrée Ø 388x142mm

Download

DXF 2D
- trim70b3.dxf

Montaggi
- TRIMLESS-B_50-70-111 rev3.pdf

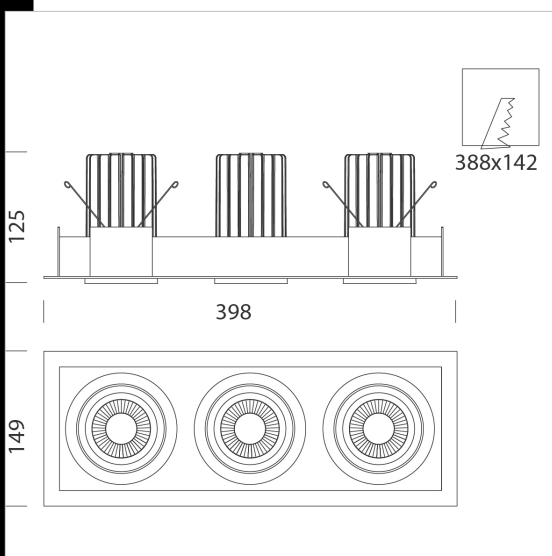

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22107310-00	CLD	3,14	LED COB3x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	75 W	BLANC
22107310-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2160lm-3000K-21°-CRI 90	75 W	BLANC
22107311-00	CLD	1,70	LED COB3x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	75 W	BLANC
22107311-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2225lm-4000K-21°-CRI 90	75 W	BLANC
22107312-00	CLD	1,70	LED COB3x-2376lm-3000K-28°-CRI 90	75 W	BLANC
22107312-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED COB3x-2376lm-3000K-28°-CRI 90	75 W	BLANC
22107313-00	CLD	1,70	LED COB3x-2448lm-4000K-28°-CRI 90	75 W	BLANC
22107313-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2448lm-4000K-28°-CRI 90	75 W	BLANC
22107314-00	CLD	1,70	LED COB3x-2103lm-3000K-40°-CRI 90	75 W	BLANC
22107314-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2103lm-3000K-40°-CRI 90	75 W	BLANC
22107315-00	CLD	1,70	LED COB3x-2262lm-4000K-40°-CRI 90	75 W	BLANC
22107315-1241	CLD CELLDD	3,80	LED COB3x-2262lm-4000K-40°-CRI 90	75 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated