


Download

DXF 2D
- 108010.dxf

Montaggi
- FOCUS rev6.pdf

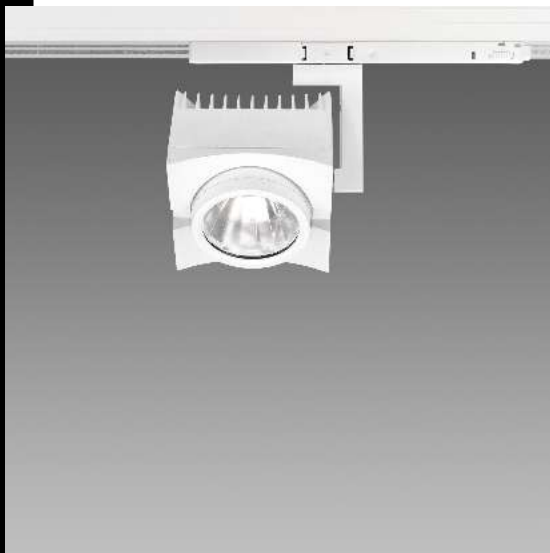

Focus "B" - adattatore universale

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.

Corps: en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur

Version avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.

Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.

Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21.

Indice de protection conforme aux normes NF EN 60529.


Sur demande: 31° - 52°

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,95

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Sur demande : version CLD CELL-D (1-10V). Version gradable DALI -1241 et -6841 pour une utilisation avec le rail OMNITRACK PLUS.

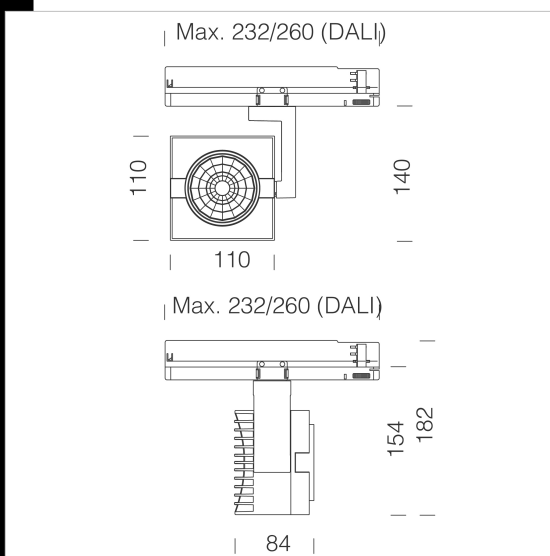

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22108010-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	BLANC
22108030-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	NOIR
22108070-00	CLD CELL	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENT
22108010-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	BLANC
22108030-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	NOIR
22108070-68	CLD CELL	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENT
22108010-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	BLANC
22108030-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	NOIR
22108070-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2536lm-3000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENT
22108010-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	BLANC
22108030-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	NOIR
22108070-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-2713lm-4000K-44°-CRI 92	27 W	ARGENT
22108110-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22108130-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22108170-00	CLD CELL	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT
22108110-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22108130-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22108170-68	CLD CELL	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT
22108110-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22108130-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22108170-1241	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-3842lm-3000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT
22108110-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	BLANC
22108130-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	NOIR
22108170-6841	CLD CELL-D-D	1,40	LED COB-4111lm-4000K-44°-CRI 92	39 W	ARGENT

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated