




Télécharger

DXF 2D
- prof220.dxf
Montaggi
- PROFESSIONAL_GLOSSY rev1.pdf



Professional 3 glossy

Corps : aluminium moulé sous pression.
Réflecteur : optique basse luminance en aluminium antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse. Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Installation : les downlights sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond. Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV. Equipement : étrier réglable en acier. maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

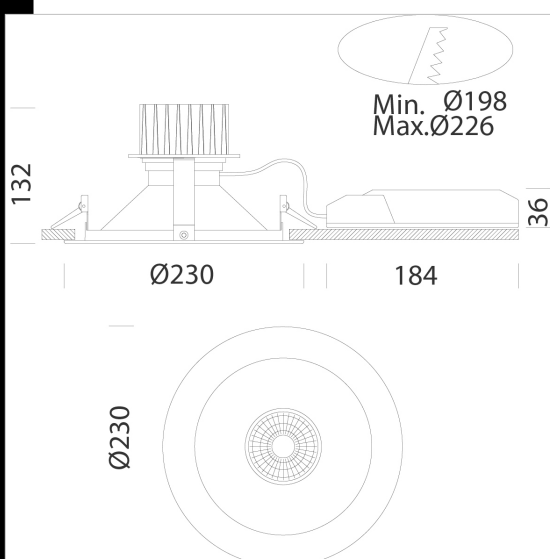

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22117210-00	CLD CELL	1.14	LED COB-3292lm-3000K-60°-CRI 93	32 W	BLANC
22117211-00	CLD CELL	1.12	LED COB-3465lm-4000K-60°-CRI 93	32 W	BLANC
22117310-00	CLD CELL	1.13	LED COB-3921lm-3000K-60°-CRI 93	39 W	BLANC
22117311-00	CLD CELL	1.11	LED COB-3970lm-4000K-60°-CRI 93	39 W	BLANC

Accessoires



- EM Kit R

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %