


Download


DXF 2D
- toledor2.dxf

Montaggi
- TOLEDO rev1.pdf

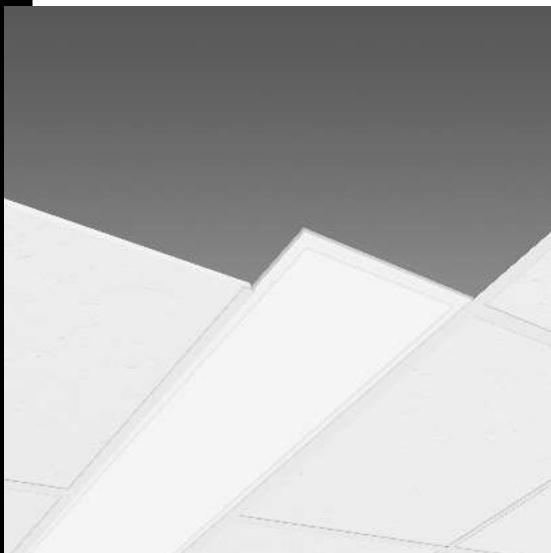

Toledo R2 - UGR<22

Corps et cadre : corps en tôle d'acier et cadre en aluminium, montage par le dessus. Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance. Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire. LED : facteur de puissance 0,95. Maintien du flux lumineux à 80% : 35.000h (L80B20). Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

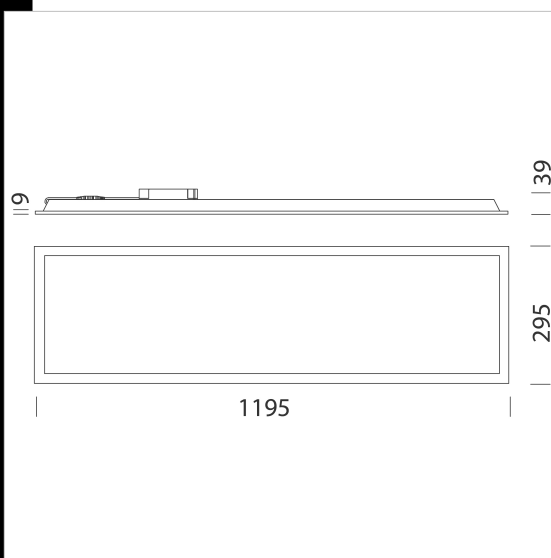

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22150710-00	CLD	2,03	LED-4375lm-4000K-CRI 80	39 W	BLANC
22150710-39	CLD	2,03	LED-4069lm-3000K-CRI 80	39 W	BLANC

Accessori



- EM Kit R



- Cadre pour Toledo



- Recessed springs - Toledo

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated