

Office 1 Dark - Tunable white



Famille d'appareils conçus pour offrir à la fois un haut rendement énergétique et une excellente qualité de lumière émise afin de répondre aux différents exigences de sécurité et d'entretien. Le design de l'appareil est extrêmement simple et fonctionnel. produits conformes aux normes EN12464 pour VDT

Corps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti jaunissement.
Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2, métallisé avec des poudres d'aluminium sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur contrôle et rendement de la lumière.


Equipement: Présence de ressorts en acier inox qui assurent une adhérence parfaite aux faux plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Système Tunable White pour downlights à température de couleur réglable de 2 700 à 6 500 K à flux constant. Idéal pour le commerce ,les applications corridor et locaux publics (hôtels et restaurants).

Fonctions: • Fonction Constant Light Output (CLO) • switchDIM et colourSWITCH avec fonction mémoire; • colourSWITCH avec 9 valeurs chromatiques prédéfinies; • Configuration via DALI;

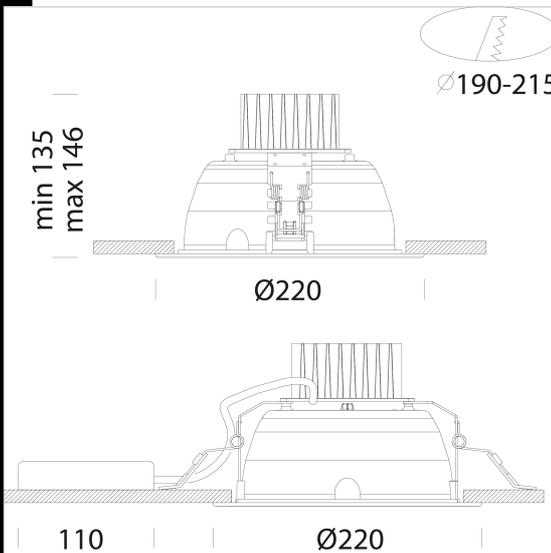

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152378-00	CLD-D-D	1,07	LED COB-3000lm-2700-6500K-CRI>90	31 W	ARGENT



Download

DXF 2D
- offi12.dxf

Montaggi
- OFFICE_1_rev5.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated