

Office 1 Matt

Famille d'appareils conçus pour offrir à la fois un haut rendement énergétique et une excellente qualité de lumière émise afin de répondre aux différents exigences de sécurité et d'entretien. Le design de l'appareil est extrêmement simple et fonctionnel. produits conformes aux normes EN12464 pour VDT Corps: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.

Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2, satinée avec des poudres d'aluminium sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur contrôle et rendement de la lumière.


Equipement: Présence de ressorts en acier inox qui assurent une adhérence parfaite aux faux plafonds de 1 à 20 mm d'épaisseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

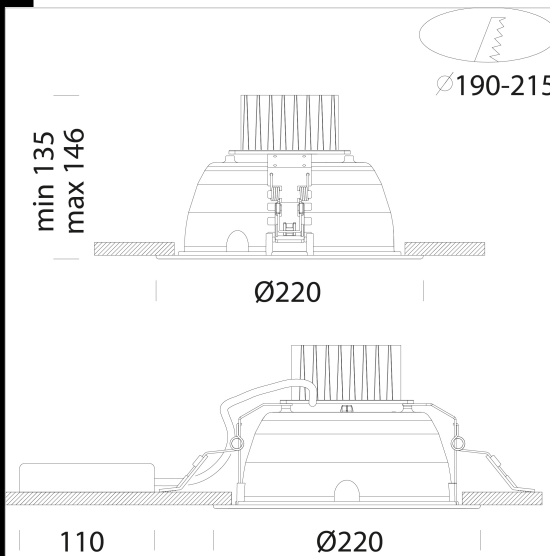

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152414-00	CLD CELL	1,10	LED COB-2488lm-4000K-CRI 92	19 W	ARGENT
22152410-00	CLD CELL	1,10	LED COB-3172lm-4000K-CRI 92	25 W	ARGENT
22152961-68	CLD CELL	1,10	LED COB-3479lm-4000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152417-00	CLD CELL	1,25	LED COB-4804lm-4000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152411-68	CLD CELL	0,95	LED COB-4230lm-4000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152960-00	CLD CELL	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI 92	69 W	ARGENT
22152415-00	CLD CELL	1,10	LED COB-2197lm-3000K-CRI 92	18 W	ARGENT
22152413-00	CLD CELL	1,10	LED COB-3084lm-3000K-CRI 92	26 W	ARGENT
22152961-00	CLD CELL	1,60	LED 3000-3251lm-3000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152416-00	CLD CELL	1,20	LED COB-4674lm-3000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152411-00	CLD CELL	1,05	LED COB-3954lm-3000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152960-39	CLD CELL	1,49	LED COB-6263lm-3000K-CRI 92	69 W	ARGENT
22152412-00	CLD CELL	1,15	LED COB-3248lm-3500K-CRI 92	35 W	ARGENT
22152414-1241	CLD CELL-D-D	1,10	LED COB-2488lm-4000K-CRI 92	19 W	ARGENT
22152410-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED COB-3172lm-4000K-CRI 92	25 W	ARGENT
22152961-6841	CLD CELL-D-D	1,63	LED COB-3479lm-4000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152417-1241	CLD CELL-D-D	1,10	LED COB-4804lm-4000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152411-6841	CLD CELL-D-D	1,10	LED COB-4230lm-4000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152960-1241	CLD CELL-D-D	1,90	LED COB-6734lm-4000K-CRI 92	65 W	ARGENT
22152415-1241	CLD CELL-D-D	1,15	LED COB-2197lm-3000K-CRI 93	19 W	ARGENT
22152413-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED COB-3084lm-3000K-CRI 93	27 W	ARGENT
22152961-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED COB-3251lm-3000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152416-1241	CLD CELL-D-D	1,08	LED COB-4674lm-3000K-CRI 92	40 W	ARGENT
22152411-1241	CLD CELL-D-D	1,45	LED COB-3954lm-3000K-CRI 92	40 W	ARGENT
22152960-3941	CLD CELL-D-D	1,41	LED COB-6263lm-3000K-CRI 92	65 W	ARGENT
22152412-1241	CLD CELL-D-D	1,25	LED COB-3248lm-3500K-CRI 92	35 W	ARGENT
22152414-09	CLD CELL-E	1,10	LED COB-2488lm-4000K-CRI 92	19 W	ARGENT
22152410-09	CLD CELL-E	1,60	LED COB-3172lm-4000K-CRI 92	25 W	ARGENT
22152961-6809	CLD CELL-E	1,60	LED COB-3479lm-4000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152417-09	CLD CELL-E	1,54	LED COB-4804lm-4000K-CRI 92	40 W	ARGENT
22152411-6809	CLD CELL-E	1,45	LED COB-4230lm-4000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152960-09	CLD CELL-E	1,60	LED COB-6734lm-4000K-CRI 92	69 W	ARGENT

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

Office 1 Matt

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22152415-09	CLD CELL-E	1,45	LED COB-2197lm-3000K-CRI 92	18 W	ARGENT
22152413-09	CLD CELL-E	1,45	LED COB-3084lm-3000K-CRI 92	26 W	ARGENT
22152961-09	CLD CELL-E	1,45	LED COB-3251lm-3000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152416-09	CLD CELL-E	1,45	LED COB-4674lm-3000K-CRI 92	40 W	ARGENT
22152411-09	CLD CELL-E	1,60	LED COB-3954lm-3000K-CRI 92	40 W	ARGENT
22152960-0928	CLD CELL-E	1,45	LED COB-6263lm-3000K-CRI 92	69 W	ARGENT
22152412-09	CLD CELL-E	1,43	LED COB-3248lm-3500K-CRI 92	34 W	ARGENT
22152414-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-2488lm-4000K-CRI 92	20 W	ARGENT
22152410-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-3172lm-4000K-CRI 92	27 W	ARGENT
22152961-3113	CLD CELL-E	1,50	LED COB-3479lm-4000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152417-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-4804lm-4000K-CRI 92	40 W	ARGENT
22152411-3113	CLD CELL-E	1,50	LED COB-4230lm-4000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152960-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-6734lm-4000K-CRI 92	69 W	ARGENT
22152415-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-2197lm-3000K-CRI 92	20 W	ARGENT
22152413-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-3084lm-3000K-CRI 92	27 W	ARGENT
22152961-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-3251lm-3000K-CRI 92	32 W	ARGENT
22152416-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-4674lm-3000K-CRI 92	40 W	ARGENT
22152411-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-3954lm-3000K-CRI 92	39 W	ARGENT
22152960-3957	CLD CELL-E	2,19	LED COB-6263lm-3000K-CRI 92	69 W	ARGENT
22152412-31	CLD CELL-E	1,50	LED COB-3248lm-3500K-CRI 92	35 W	ARGENT

Accessori



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- Diffuseur - office 1



- - office 1



- Détecteur de présence et de

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated