




Télécharger
DXF 2D
- slimlex2.dxf

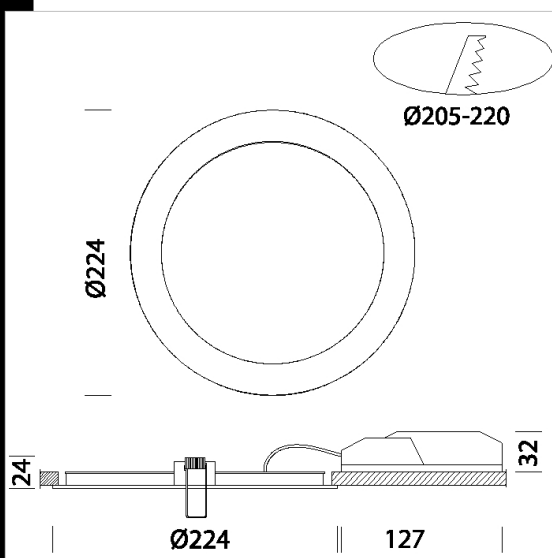

Slim Lex 3.0 B

Corps: en aluminium moulé sous pression
Diffuseur: PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.
Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
Equipement: étrier réglable en acier.
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Facteur de puissance: 0,9
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Maintien du flux lumineux à 70%: 25.000h (L70B50).
encastrée Ø 205/220mm

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22159514-00	CLD	0.70	LED-2100lm-4000K-CRI>80	19 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %