Studio 193 UGR<19

Corps : aluminium moulé sous pression avec écran en PMMA transparent.
Réflecteur : en aluminium oxydé et brillanté.
LED : maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).
Facteur de puissance >0,9.
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Sur demande :
• disponible en version DIMM-DALI.
• version avec solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage CASAMBI (max. 40W).

Download

DXF 2D
- studio193.dxf

Montaggi
- STUDIO rev6.pdf

BIM
- Studio 193 - 20200716.zip

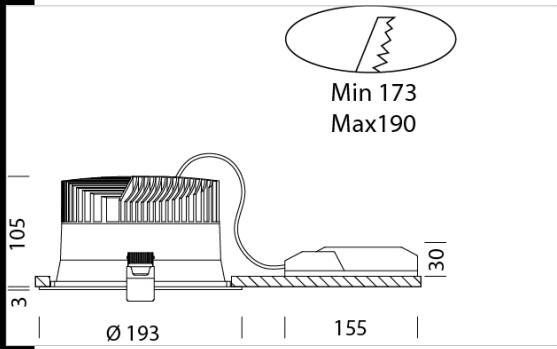

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22161010-00	CLD	1,10	LED COB-3377lm-4000K-CRI>90	32 W	BLANC
22161010-39	CLD	1,10	LED COB-3221lm-3000K-CRI>90	32 W	BLANC

Accessori

- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated