


Studio 220 UGR<19

Corps : aluminium moulé sous pression avec écran en PMMA transparent.
 Réflecteur : en aluminium oxydé et brillant.
 LED : maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).
 Facteur de puissance >0,9.
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
 Sur demande :
 • disponible en version DIMM-DALI.
 • version avec solution de pointe pour le contrôle de l'éclairage CASAMBI (max. 40W).

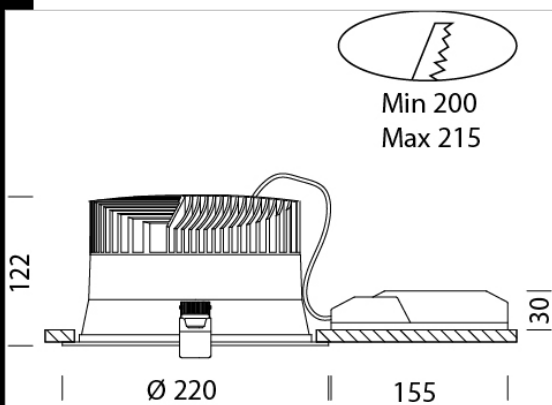

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22161110-00	CLD	1,54	LED COB-4198lm-4000K-CRI>90	40 W	BLANC
22161110-39	CLD	1,60	LED COB-4005lm-3000K-CRI>90	40 W	BLANC

Accessori



- EM Kit Q



Download

DXF 2D
 - studio220.dxf
 Montaggi
 - STUDIO rev6.pdf
 BIM
 - Studio 220 - 20200716.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated