


iSpot Professional 1 - DIMM

Corps: en aluminium moulé sous pression
 Réflecteur : polycarbonate métallisé haute performance.
 Normes: produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529.
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
 Facteur de puissance: $\geq 0,9$
 Maintien du flux lumineux à 70% 50000h (L70B50)



Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22167510-00	CLD CELL-DI	0.42	LED COB-870-3000K-60°-CRI 92	10 W	BIANCO
22167511-00	CLD CELL-DI	0.44	LED COB-900-4000K-60°-CRI 92	10 W	BIANCO

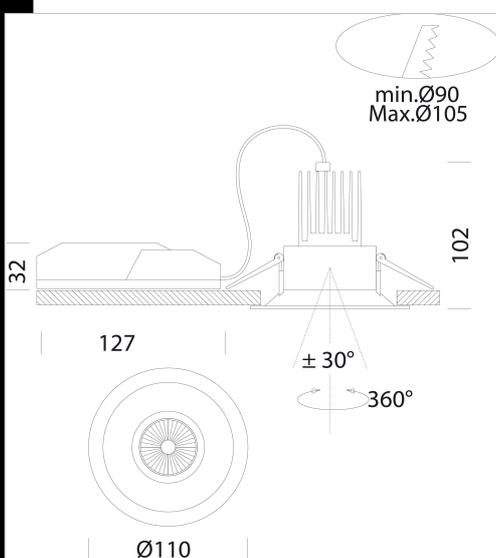

Télécharger
 DXF 2D
 - ispotp.dxf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %