




Download

- DXF 2D
- slim1p.dxf
- Montaggi
- SLIM_LEX_1P-2P rev3.pdf

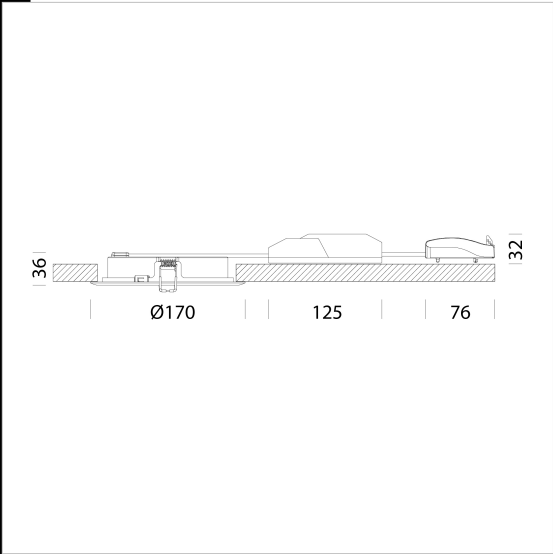

Slim Lex 1.0 P

Corps : en aluminium. Diffuseur : en matière thermoplastique.
Réglementation : Fabriqués conformément aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, ils ont un degré de protection selon les normes EN 60529. Classification de sécurité photobiologique : groupe exempté. Maintien du flux lumineux à 70% : 50.000h (L70). diam. encastré 150 / 160mm

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22169510-00	CLD	1,03	LED-2132lm-4000K-CRI80	19 W	BLANC
22169510-39	CLD	1,03	LED-2070lm-3000K-CRI80	19 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated