

Download

DXF 2D
- 171033.dxf



Argostar 2 - MASTERLED Bulb

Le design extrêmement simple et fonctionnel de l'appareil permet de l'installer dans n'importe quel contexte architectural.

Corps: en polycarbonate, auto-extinguible V2 stabilisé aux rayons UV, antijaunissement.

Diffuseur: muni de cône en polycarbonate opale à prismage. Avec anneau transparent coloré.


Douille: en céramique avec contacts argentés, en polycarbonate avec des parties en bronze phosphoreux.

Câblage: alimentation 230V/50Hz. Câble 2P de 0,75 mm² de diamètre. Bornier en polycarbonate pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum.

Equipement: appareils munis de ressorts en acier inox qui assurent une adhérence parfaite aux faux plafonds de 5 à 37 mm d'épaisseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

MASTERLED BULB 12W = 60W INC 25000h - 806lm - 2700K. Idéale pour l'éclairage général des structures d'accueil et particulièrement adaptée aux espaces fréquentés par le public, comme les halls, les couloirs et les escaliers, où l'éclairage reste allumé en performance

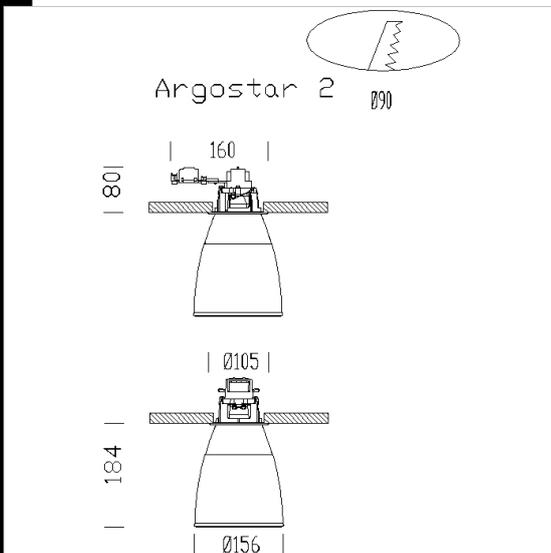

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22171034-00	CLD CELL-D	0,60	MASTERLED BULB	E27	806lm-2700K-na	NOIR