


## Mini Lex 1

Corps : polycarbonate avec cadre en acier.  
 Réflecteur : polycarbonate métallisé haute performance.  
 Douille : polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.  
 Câblage: alimentation 230V/50Hz avec protection thermique. Câble de 0,50 mm<sup>2</sup> de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conformément aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T en polycarbonate pour conducteurs de 0.75 mm<sup>2</sup> de section maximum.  
 Equipement : Les montages accomplissent des parenthèses d'acier inoxydable pour assurer un ajustement parfait contre des régléments faux de plafonds  
 Normes: produit conforme aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP44IK07 selon les normes EN60529. Installable sur des surfaces normalement inflammables.

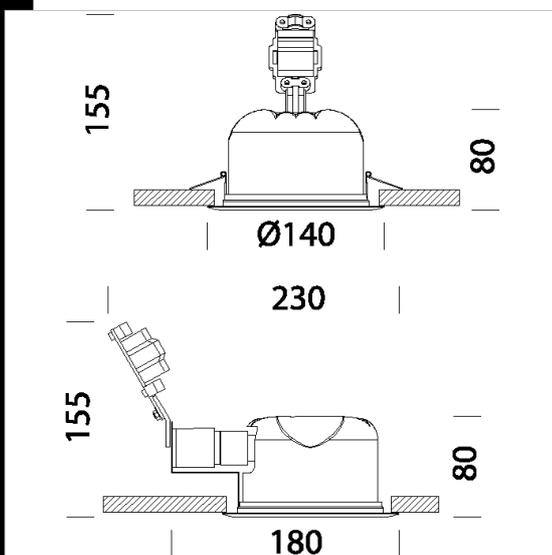

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22172074-00	CEL	0,40	FLC 1x15EL	E27	-2700K-	ARGENT
22172014-00	CEL	0,40	FLC 1x15EL	E27	-2700K-	BLANC

Download  
 DXF 2D  
 - minilex1.dxf