info@fosnova.it - http://www.fosnova.it

Energy 2280 LED

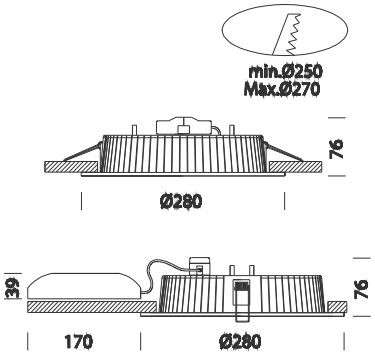

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22172413-00	CLD CELL	1.35	blanc	0x0x78 Ø265	31	LED white 31W-2550lm-3000K-CRI 80
22172410-00	CLD CELL	1.35	blanc	0x0x78 Ø265	31	LED white 31W-2850lm-4000K-CRI 80

Energy, l'une des gammes préférées de downlights, fait peau neuve, bien entendu, sans abandonner son extraordinaire qualité. La nouvelle gamme est disponible avec LED de 3000/4000K - de 600 à 2 850lm, diamètres de 100 à 280mm, IP44 et durée de vie de 40 000 heures. Ces downlights sont parfaits pour moderniser les anciens systèmes d'éclairage. En effet, ils couvrent parfaitement les anciens points de fixation (encastrables dans des trous de 78 à 270mm)
Corps: en aluminium sous pression
Diffuseur: PMMA de 6 mm d'épaisseur avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.
Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
Equipement: étrier réglable en acier.
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
LED: sources lumineuses haute efficacité 2550/2800lm - 36W - 4000K - CRI 80
Facteur de puissance: ≥ 0,9
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Maintien du flux lumineux à 70%: 40.000h (L70B50).
encastrée Ø 250/270mm