


Lex LED 110/277V - DIMM



Corps: en aluminium moulé sous pression
 Diffuseur: Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentille. Ces cercles ont un positionnement bien précis à écartements variables. Plus on se rapproche du centre, plus les cercles sont proches, procurant ainsi un excellent effet visuel et anti-éblouissant
 Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
 Equipement: étrier réglable en acier.
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

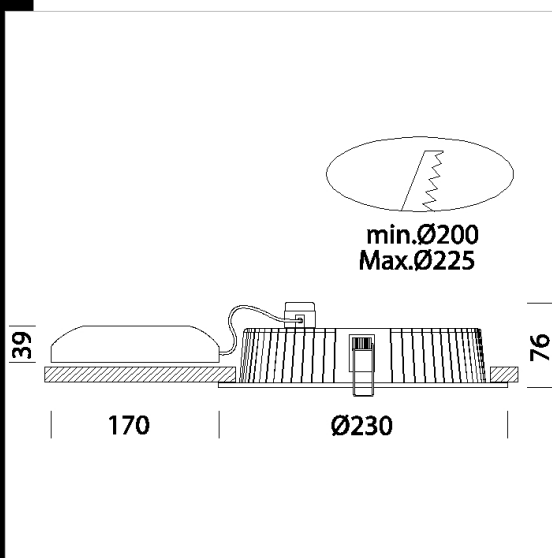

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22173418-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 30W led 110-277		3000lm-4000K-CRI 90	BLANC
22173414-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 21W		2000lm-4000K-CRI 90	BLANC
22173411-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 21W		2000lm-3000K-CRI 90	BLANC
22173417-00	CLD CELL-D	1,00	LED white 30W led 110-277		3000lm-3000K-CRI 90	BLANC



Télécharger

DXF 2D
 - enb2230.dxf