

Comfort Lex LED - shielded

L'une des gammes préférées grandit et englobe à présent l'extraordinaire qualité des downlights LEX très petite et très petite hauteur convenable pour les comptoirs avec un espace limité.

Corps: en aluminium moulé sous pression

Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2, métallisé avec des poudres d'aluminium sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur contrôle et rendement de la lumière.

Diffuseur: PMMA de 6 mm d'épaisseur avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Equipement: étrier réglable en acier.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


LED: sources lumineuses haute efficacité 2250m - 4000K - CRI 90 - IP44. DIM IGBT

Facteur de puissance: 0,9

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).

encastrée Ø 215/235mm

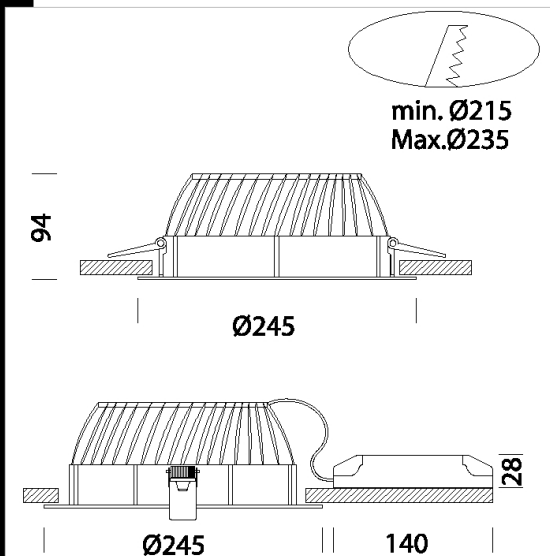

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22173412-00	CLD CELL-DI	1,10	LED white 18W	-	2250lm-3000K-CRI 90	BLANC
22173413-00	CLD CELL-DI	1,10	LED white 18W	-	2250lm-4000K-CRI 90	BLANC

Accessoires



- Détecteur de présence et de