

Efficiency Lex LED - DIMM

L'une des gammes préférées grandit et englobe à présent l'extraordinaire qualité des downlights LEX très petite et très petite hauteur convenable pour les comptoirs avec un espace limité.

Corps: en aluminium moulé sous pression

Diffuseur: Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentille. Ces cercles ont un positionnement bien précis à écartements variables. Plus on se rapproche du centre, plus les cercles sont proches, procurant ainsi un excellent effet visuel et anti-éblouissant

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Équipement: étrier réglable en acier.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: sources lumineuses haute efficacité 2250lm - 3000/4000K - CRI 90 - IP44. DIM IGBT

Facteur de puissance: 0,9

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).
encastrée Ø 198/216mm

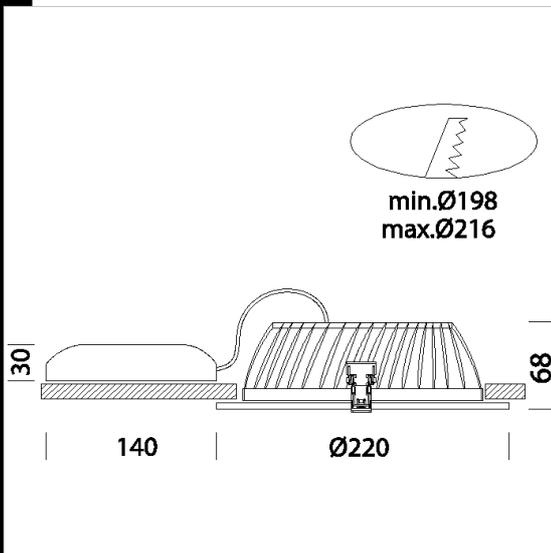

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22173416-00	CLD CELL-DI	0,72	LED white 18W	-	2250lm-3000K-CRI 90	BLANC
22173415-00	CLD CELL-DI	0,72	LED white 18W	-	2250lm-4000K-CRI 90	BLANC

Accessoires



- Détecteur de présence et de



Télécharger

DXF 2D
- lexledip.dxf