


## MaxiLex LED

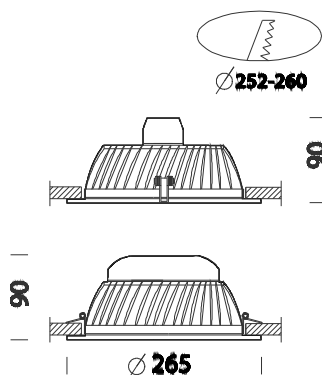

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22173510-00	CLD CELL	0.50	blanc	0x0x90 Ø265	30	LED 30W white-2550lm-3000K-CRI 80
22173515-00	CLD CELL	0.50	blanc	0x0x90 Ø265	30	LED 30W white-2850lm-4000K-CRI 80

L'une des gammes préférées grandit et englobe à présent l'extraordinaire qualité des downlights LEX.

Ces downlights sont indiqués pour moderniser le système d'éclairage. En effet, ils couvrent parfaitement le trou des anciens luminaires (installation dans des trous mesurant de 252mm à 260mm).

Corps: en aluminium moulé sous pression

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: 2550lm - 3000K - CRI 80 - IP44

LED: 2850lm - 4000K - CRI 80 - IP44