


Download

DXF 2D
- ecolexq3.dxf
Montaggi
- ECO_LEX_Q rev4.pdf



Eco Lex Q3

Corps: en aluminium moulé sous pression
Diffuseur: Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentille. Ces cercles ont un positionnement bien précis à écarts variables. Plus on se rapproche du centre, plus les cercles sont proches, procurant ainsi un excellent effet visuel et anti-éblouissant
Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
Equipeement: étrier réglable en acier.
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Facteur de puissance: 0,9
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Maintien du flux lumineux à 80%: 40.000h (L80B20).

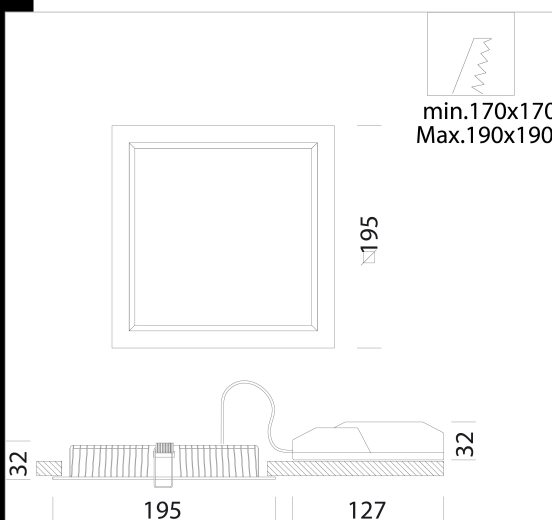

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22175810-00	CLD CELL	0,65	LED-2135lm-4000K-CRI 90	25 W	BLANC
22175811-00	CLD CELL	0,65	LED-2025lm-3000K-CRI 90	25 W	BLANC
22175810-1241	CLD CELL-D-D	0,75	LED-2135lm-4000K-CRI 90	25 W	BLANC
22175811-1241	CLD CELL-D-D	0,77	LED-2025lm-3000K-CRI 90	25 W	BLANC
22175810-09	CLD CELL-E	1,13	LED-2135lm-4000K-CRI 90	25 W	BLANC
22175811-09	CLD CELL-E	1,13	LED-2025lm-3000K-CRI 90	25 W	BLANC
22175810-31	CLD CELL-E	1,15	LED-2135lm-4000K-CRI 90	25 W	BLANC
22175811-31	CLD CELL-E	1,15	LED-2025lm-3000K-CRI 90	25 W	BLANC

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated