


[Télécharger](#)

DXF 2D
- trimless2b.dxf



Trim B - encadré

Gamme de downlights carrés avec et sans cadre, à lampes fluocompacts à économie d'énergie.
 Ces downlights (disponibles en plusieurs versions) contribuent à améliorer sensiblement la qualité en éclairage intérieur.
 Corps : tôle d'acier avec ressorts pour l'encastrement.
 Diffuseur : polycarbonate incassable et autoextinguible, et plaque en acier galvanisé.

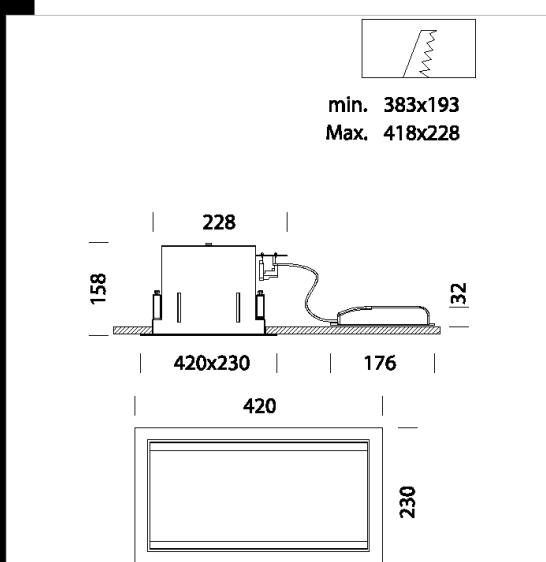

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22180310-00	CELL	2.90	FLC 2x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	53 W	G24q-3	BIANCO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %