



## Télécharger

DXF 2D  
- trimless2a.dxf




## Trim A - encadré

Gamme de downlights carrés avec et sans cadre, à lampes fluocompactes à économie d'énergie.

Ces downlights (disponibles en plusieurs versions) contribuent à améliorer sensiblement la qualité en éclairage intérieur.

Corps : tôle d'acier avec ressorts pour l'encastrement.

Diffuseur : polycarbonate incassable et autoextinguible, et plaque en acier galvanisé.

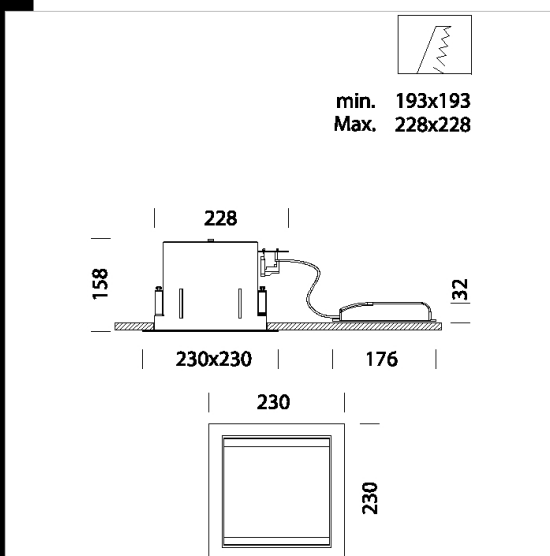

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22180319-00	CELL	2.00	FLC 1x26D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	26 W	G24q-3	BIANCO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$