

Shop 3

Appareils à encastrer pour lampes AR111/HCI-T orientables avec la possibilité (système télescopique) de déplacer les lampes hors du caisson et d'augmenter ainsi la flexibilité du pointage.

Idéals pour les magasins, les show-rooms ou les salles d'exposition.

Corps: en tôle d'acier.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV.

Douille: en céramique avec contacts argentés.

Câblage: avec transformateur, câble rigide de 0,5 cm² et gaine de type HT conforme aux normes CEI 20-20. Bornier pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Lampes: équipés de lampes aux AR111/HCI-T.

Télécharger


DXF 2D

- shop3_6.dxf

Montaggi

- 771809_shop 1-8.pdf

- 771809_shop1-2_shop 3-4.pdf

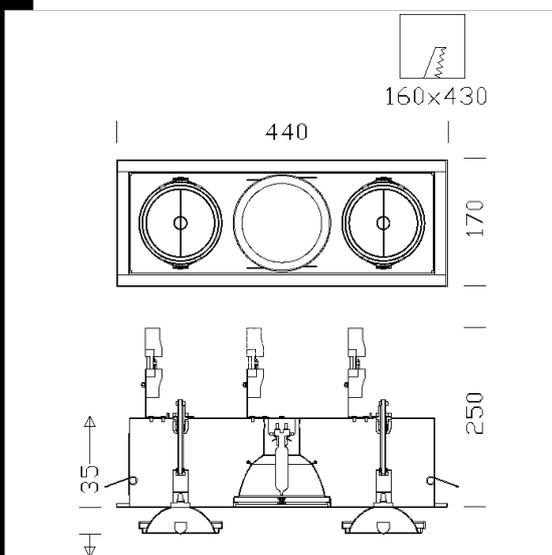

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22181078-00	CTL+SL	2.05	AR111 2x50IRC + CDM-T 50 elite--3000K-	190 W	G53+G12	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %