Download

DXF 2D
- pantecha.dxf

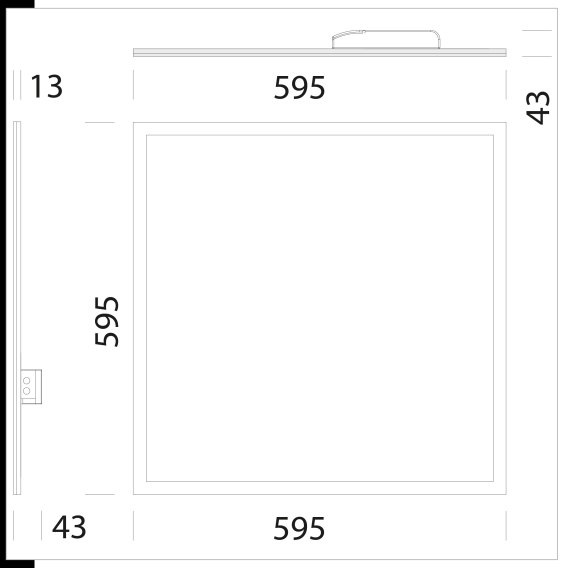

PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH

Alimentation : connectique rapide, ouverture de l'appareil non nécessaire. Version standard avec connectique mâle-femelle pour l'alimentation et pour la gradation 0-10V.
Faisceau lumineux concentré sur le lieu de travail. Éblouissement d'inconfort UGR <19 dans toutes les conditions
Allumage immédiat sans scintillement et fonctionnement silencieux.
Plus de 50 % d'économie d'énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescents.
Aucune émission électromagnétique ni interférence RF.
Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plomb.
Réglementations : conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP40-IK05 selon la norme NF EN 60529. Installation sur surfaces normalement inflammables.
Plaque interne : PMMA.
Diffuseur : technopolymère extrudé strié haute transmittance.
Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).
Durée de vie moyenne des led supérieure à 50 000 heures. L80B20
Facteur de puissance : 0,95
22184802-00 DIP SWITCH I out W tot K - ølm - CRI 700 23 4000K - 2460lm - CRI 80 750 25 4000K - 2614lm - CRI 80 800 26 4000K - 2770lm - CRI 80 850 28 4000K - 2926lm - CRI 80 900 30 4000K - 3075lm - CRI 80 950 31 4000K - 3224lm - CRI 80 1000 33 4000K - 3375lm - CRI 80

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22184802-00	CLD CELL	2,50	LED-3527lm-4000K-1050mA-CRI 80	34 W	BLANC

Accessori

- Cadre 600x600

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated