



Download

DXF 2D
- pantecha.dxf

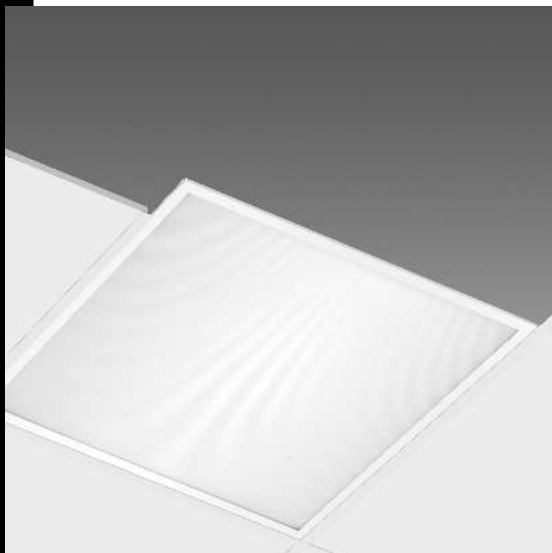

Pannello - UGR<19 - HE

Cadre en aluminium. Diffuseur: en matériau très efficace, le polyméthylméthacrylate, un polymère qui conserve ses caractéristiques inchangées et évite la tendance au jaunissement. Câblage: rapide, pas besoin d'ouvrir l'appareil; équipé d'un connecteur rapide. LED: sources lumineuses à haut rendement. Applications: idéal pour l'éclairage de bureaux et de supermarchés. UGR <19: valeur attendue selon EN 12464-1. Durée de vie moyenne des led supérieure à 50 000 heures. L80B20

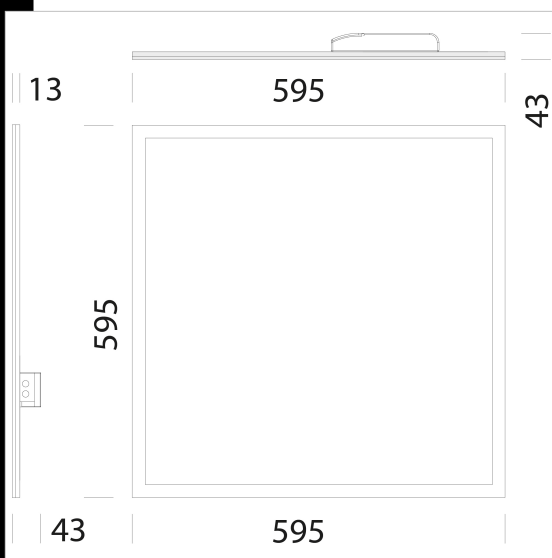

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22184819-00	CLD CELL	4,11	LED-4350lm-4000K-CRI 80	31 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated