

## PanelTech UGR<19 - R2

La qualità straordinaria dei LED è oggi più accessibile. Noi vi offriamo, a un prezzo basso, un prodotto rivoluzionario che costituisce l'illuminazione perfetta per gli uffici, i centri commerciali, gli hotel, le cliniche, gli ospedali, e in generale, per tutti i luoghi in cui la luce deve rimanere accesa in modo permanente.

Avvio istantaneo, senza sfarfallio e funzionamento assolutamente silenzioso.

Le economie di energia di oltre il 50% rispetto alle lampadine tradizionali a tubo fluorescente.

L'efficienza dei LED (95%), protezione contro il surriscaldamento, il controllo attuale e la capacità di lavorare con tensioni stabilizzate.

Concezione di circuito speciale che permette un funzionamento indipendente di ciascuna delle LED in modo da non interferire con il funzionamento dell'altra.

Aucuna interferenza di radiofrequenza e le emissioni elettromagnetiche.

Aucun rischio per l'ambiente dovuto all'assenza di due materiali contenenti mercurio o piombo.

Alimentazione: Interruzione dell'apparecchio non necessaria. Versione standard con connettore rapido femmina-maschio per l'alimentazione e per la regolazione 0-10V.

Montaggio: da incassare o da installare a sospensione.

Regolazione: Prodotto conforme alle norme EN60598-1 CEI 34-21 norme.

Installabile su superfici normalmente infiammabili.

Diffusore: PMMA prismatico ad alta trasmittanza.

Gruppo di rischio fotobiologico: Gruppo 0 (esente da rischio)


Fattore di potenza: 0.95

Durata di vita 50000h 70% L70B50

Abbagliamento di disagio UGR<19

Versione standard 0-10V, regolazione da 0 a 100%

Connettore rapido femmina-maschio, interruzione dell'apparecchio non necessaria

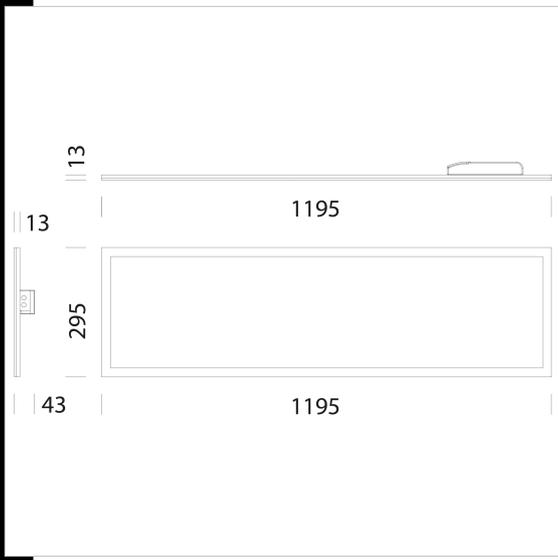

**Download**  
DXF 2D  
- pantechr2.dxf  
Montaggi  
- pannello - paneltech1.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22185210-00	CLD CELL	4.17	LED-3436lm-4000K-CRI 80	36 W	BIANCO
22185211-00	CLD CELL	4.12	LED-3320lm-3000K-CRI 80	36 W	BIANCO
22185210-12	CLD CELL-D	4.03	LED-3436lm-4000K-CRI 80	36 W	BIANCO
22185211-12	CLD CELL-D	4.14	LED-3320lm-3000K-CRI 80	36 W	BIANCO
22185212-12	CLD CELL-D	4.00	LED-4900lm nominal flux-4000K-CRI 93	51 W	BIANCO
22185210-1241	CLD CELL-D-D	4.08	LED-3436lm-4000K-CRI 80	36 W	BIANCO
22185211-1241	CLD CELL-D-D	4.16	LED-3320lm-3000K-CRI 80	36 W	BIANCO

### Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.