Fosnova

Pannello - UGR<19 - HE - Plafonnier

Cadre en aluminium. Diffuseur: en matériau très efficace, le polyméthylméthacrylate, un polymère qui conserve ses caractéristiques inchangées et évite la tendance au jaunissement. Câblage: rapide, pas besoin d'ouvrir l'appareil; équipé d'un connecteur rapide. LED: sources lumineuses à haut rendement. Applications: idéal pour l'éclairage de bureaux et de supermarchés. UGR <19: valeur attendue selon EN 12464-1
Durée de vie moyenne des led supérieure à 50 000 heures. L80B20

IK05 IP40 CLD UGR<19 RG0 LOW FLICKER

Télécharger

DXF 2D
- 185511.dxf

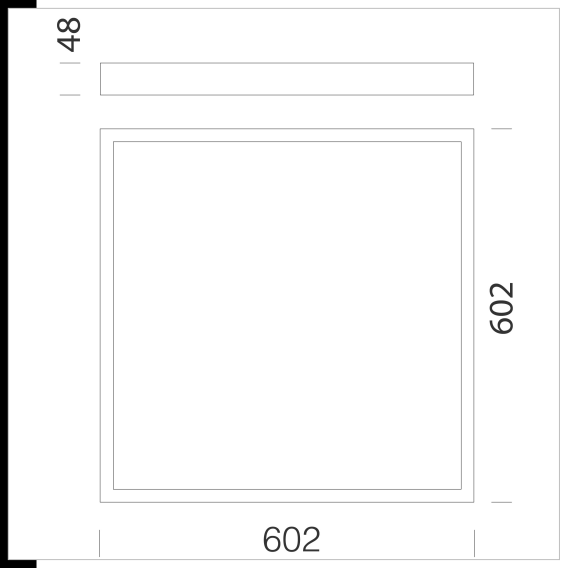

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22185514-00	CLD CELL	4.11	LED-4350lm-4000K-CRI 80	31 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %