

PanelTech R2 - UGR<19 - PLAFONNIER



La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

Démarrage instantané, sans chatoiement et le fonctionnement absolument silencieux.

Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.

L'efficacité des LED (95%), protection contre la surchauffe, le contrôle actuel et sa capacité à travailler avec des tensions stabilisées.

Conception de circuit spécial qui permet un fonctionnement indépendant de chacune des LED afin de ne pas entraver le fonctionnement de l'autre.

Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.

Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.

Alimentation: Ouverture de l'appareil non nécessaire. Version standard avec connectique rapide mâle-femelle pour l'alimentation et pour la gradation 0-10V.

Montage: à encastrer ou à installer en suspension

Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes. Installable sur surfaces normalement inflammablesL

LED: 2950lm - 3000K - CRI93 - 29W

LED: 3050lm - 4000K - CRI93 - 29W

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Facteur de puissance: 0.95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Éblouissement d'inconfort UGR<19

Version standard 0-10V, gradation de 0 à 100%

Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l'appareil non nécessaire

IK05 DIMM DIG CLD CELL

Recycling symbol, Square symbol, Triangle symbol

CE IP40

EL UV

House icon, Person icon, A+B=


Person icon, Person icon, Shopping bag icon

Person icon, DIMM

UGR<19 LOW FLICKER Colour quality

CLD CELL-D DIG CLD CELL-D

RGO

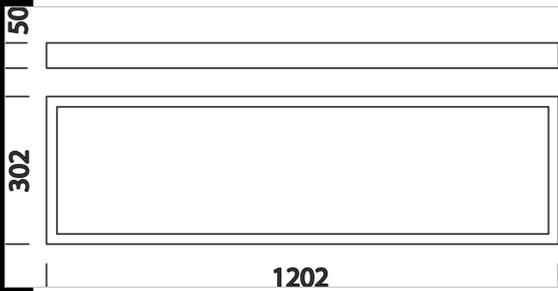

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22185710-00	CLD CELL	8,67	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BLANC
22185711-00	CLD CELL	8,66	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BLANC
22185710-12	CLD CELL-D	6,48	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BLANC
22185711-12	CLD CELL-D	7,64	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BLANC
22185710-1241	CLD CELL-D-D	8,67	LED white 29W		3050lm-4000K-CRI 93	BLANC
22185711-1241	CLD CELL-D-D	8,66	LED white 29W		2950lm-3000K-CRI 93	BLANC
22185715-1241	CLD CELL-D-D	4,00	LED white 50W		5300lm-4000K-CRI 93	BLANC

Télécharger  
DXF 2D  
- 185710.dxf