



Spot Box 2 Comfort - CRI 92

Cadre: en aluminium, fournie avec downlight fixe. Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur.
 Réflecteur : en polycarbonate. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).
 Facteur de puissance >0,9
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
 Très grand rendement lumineux (CRI 92) avec l'optique anti-éblouissement UGR>19
 Sur demande : 2 allumages indépendants possibles.

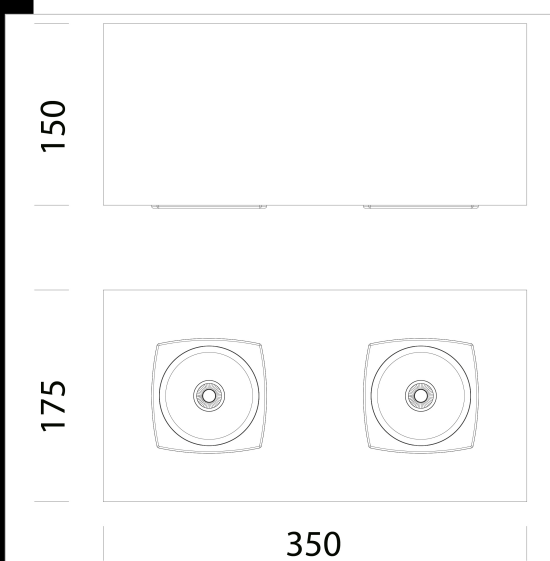

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189110-00	CLD CELL-DI	2,73	LED-920lm-4000K-38°-CRI 92	22 W	BIANCO
22189111-00	CLD CELL-DI	2,74	LED-900lm-3000K-38°-CRI 92	22 W	BIANCO

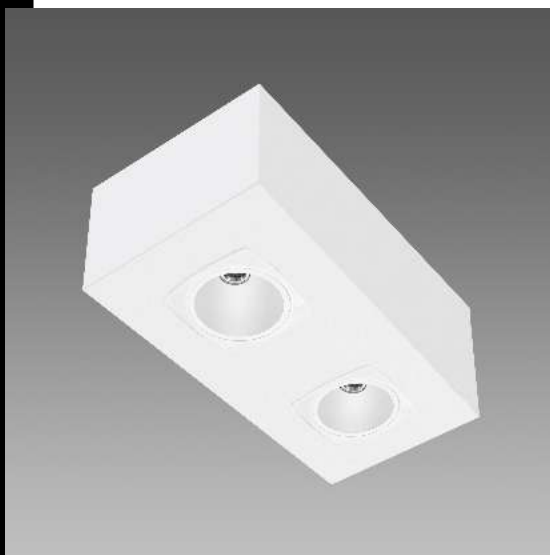

Download

DXF 2D
 - spotbc2.dxf

Montaggi
 - SPOTBOX.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated