


## Spot Box Marte 3

Cadre: en aluminium, fournie avec downlight orientables. Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. LED : maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9. Sur demande : 2/3 allumages indépendants possibles.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22189212-00	CLD	2,84	LED3x-724lm-4000K-40°-CRI 93	30 W	BLANC

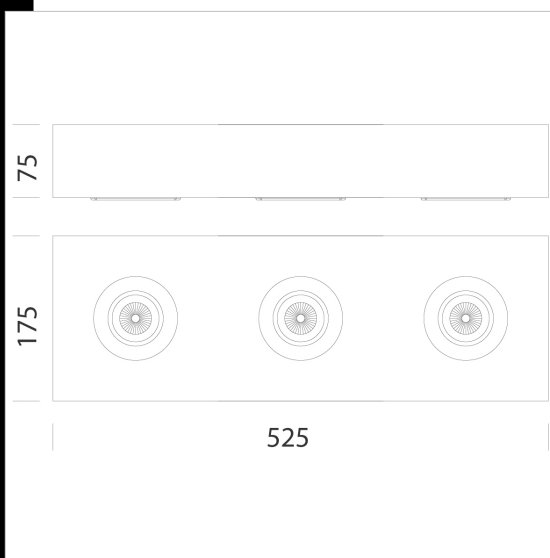

### Download

DXF 2D  
- sbm3.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated