


Download

DXF 2D
- m9.dxf

Montaggi
- M9BL INC BIG rev0.pdf

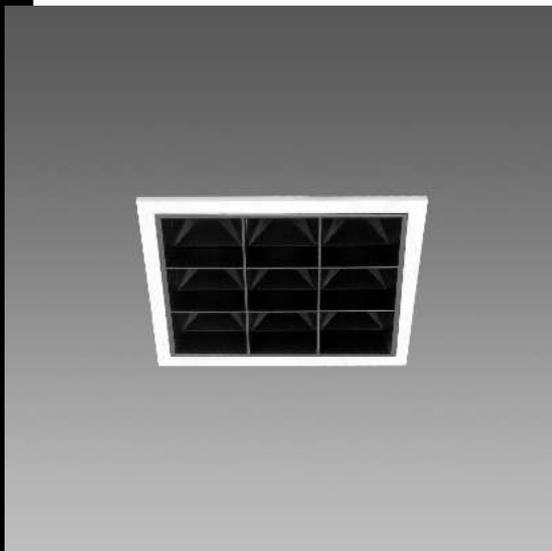


M9 - encastré

Downlights individuels à encastrer, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.

Sur demande : version de 15°-30°. versions avec différentes finitions esthétiques pour créer des superbes scénographies lumineuses.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

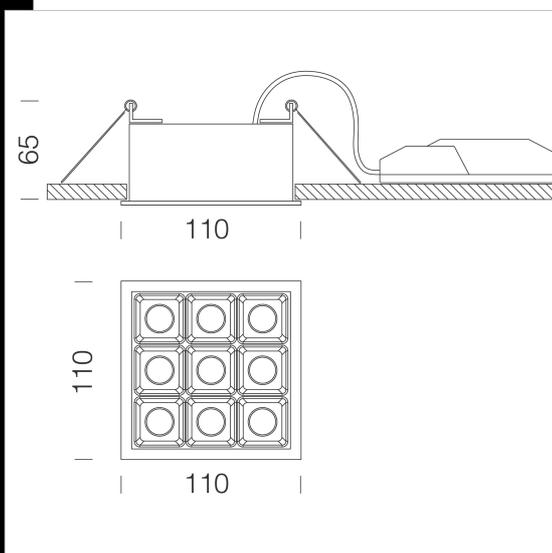

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22190109-00	CLD	0,58	LED-910lm-4000K-15°-CRI>90	18 W	BLANC
22190109-39	CLD	1,10	LED-885lm-3000K-15°-CRI>90	18 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated