




Télécharger

DXF 2D
- m9big.dxf
Montaggi
- M9BL INC BIG rev0.pdf

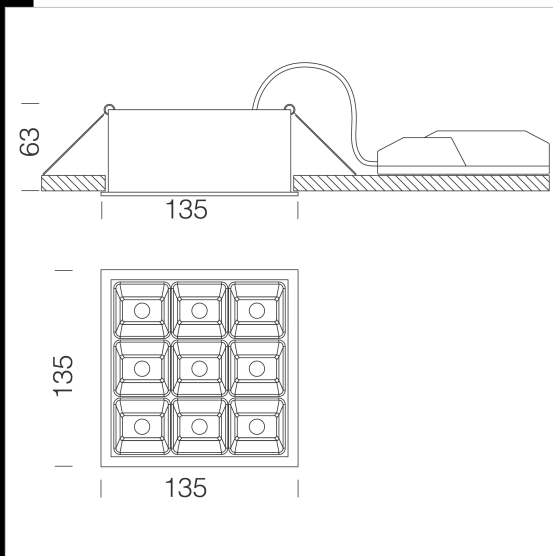

M9 Big FL - encastré

Downlights individuels à encastrer, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.

Sur demande : versions avec différentes finitions esthétiques pour créer des superbes scénographies lumineuses.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22190109-29	CLD	1.10	LED-3079lm-4000K-40°-CRI>90	36 W	BLANC
22190109-3932	CLD	0.88	LED-2878lm-3000K-40°-CRI>90	36 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %