
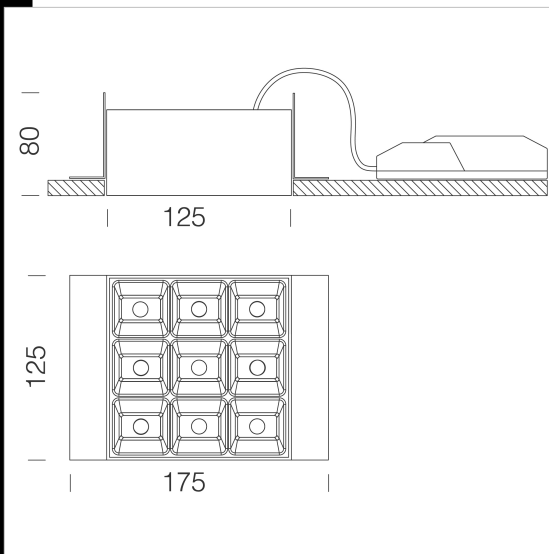


**Download**  
DXF 2D  
- w9big.dxf

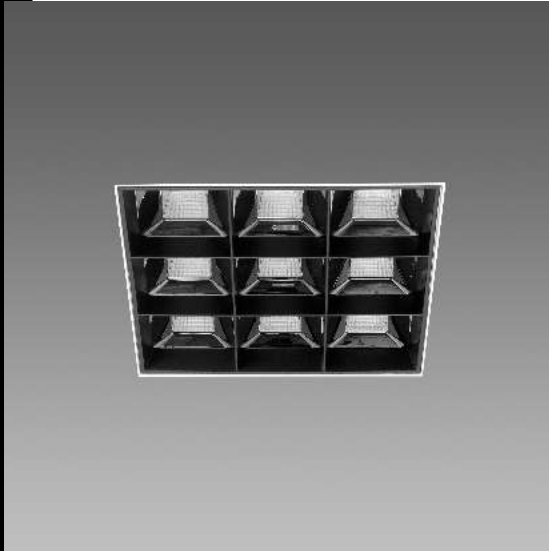

## W9 Big FS - encastré

Downlights individuels à encastrer, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.

Sur demande : versions avec différentes finitions esthétiques pour créer des superbes scénographies lumineuses.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

| Code          | Gear | Kg   | Lumen Output-K-CRI          | WTot | Colour |
|---------------|------|------|-----------------------------|------|--------|
| 22190138-22   | CLD  | 1,10 | LED-2640lm-4000K-15°-CRI>90 | 36 W | NOIR   |
| 22190138-3931 | CLD  | 1,10 | LED-2565lm-3000K-15°-CRI>90 | 36 W | NOIR   |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated