

Download

DXF 2D
- bell.dxf

Montaggi
- bell.pdf



Bell 3

Corps: En aluminium moulé sous pression avec ailettes pour la dissipation thermique.


Diffuseur: En aluminium travaillé au tour, oxydé et brillant.

Peinture : liquide avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV et résistant aux milieux humides.

Douille: en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.

Câblage: Alimentation 230V/50 Hz avec protection thermique. Câble rigide de 0,5 mm de section. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm de section maximum.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

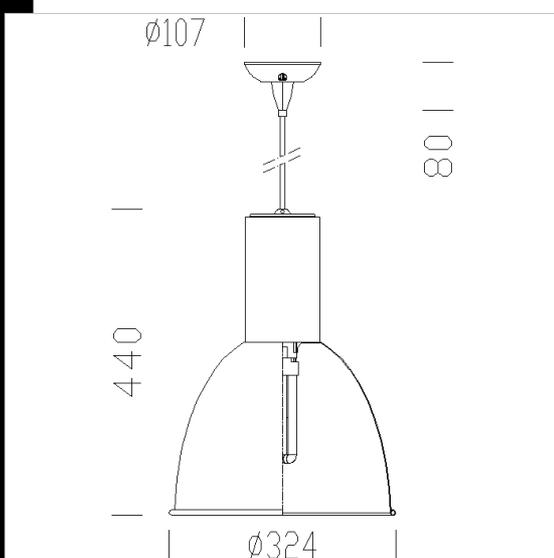

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22221572-00	CELL	3,25	CMH-E 70	E27	5100lm-4100k-Ra 2a	ALUMINIUM
22221573-00	CELL	1,95	CDM-R111 70	Gx8.5	2850lm-3000K-Ra 1b	ALUMINIUM