



Bell - LED Bulb - black/gold

Corps: En aluminium moulé sous pression avec ailettes pour la dissipation thermique.


Diffuseur: En aluminium travaillé au tour, oxydé et brillanté.

Peinture : liquide avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV et résistant aux milieux humides.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Télécharger

DXF 2D
- bellbasso.dxf

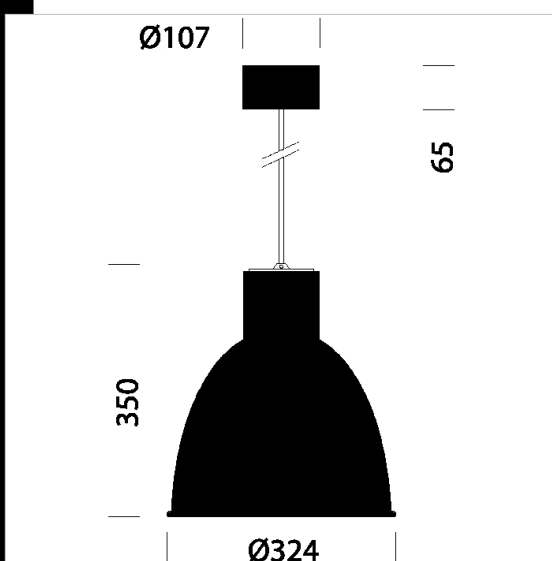

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22221934-00	CLD CELL	2.95	LED BULB-806lm-2700K-CRI 80	9 W	NERO ORO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%