


Bell 3 LED RGB

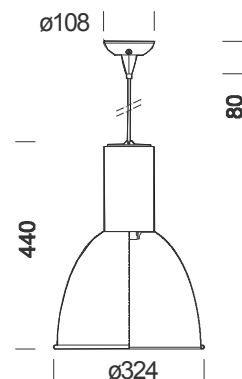

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22221971-00	CLD CTL	2.00	aluminium	0x0x440 Ø324	POWERLED RGB

Corps: En aluminium moulé sous pression avec ailettes pour la dissipation thermique.

Diffuseur: En aluminium travaillé au tour, oxydé et brillant.

Peinture : liquide avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV et résistant aux milieux humides.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Complet avec 6 modules à LED de chaque RGB 3.2W et capteur IR de la gestion de changer de couleur.