




Télécharger

DXF 2D
- bellhome.dxf



Bell Home

Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble pour la suspension. LED : Maintien du flux lumineux à 70%: 25.000h (L70B50). Produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

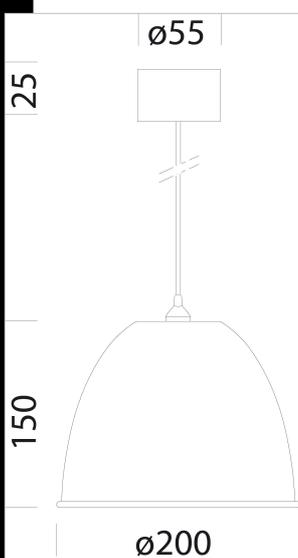

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22222310-00	CLD CELL-D	0.49	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	BIANCO
22222370-00	CLD CELL-D	0.41	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ALLUMINIO
22222330-00	CLD CELL-D	0.48	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	NERO
22222360-00	CLD CELL-D	0.48	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	CROMATO
22222390-00	CLD CELL-D	0.47	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ORO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%