Télécharger

DXF 2D
- bellpar30.dxf

Bell Professional 1 - PAR30

Corps / diffuseur : en aluminium. Equipment : avec la base et câble pour la suspension. LED : Maintien du flux lumineux à 70%: 25.000h (L70B50). Produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

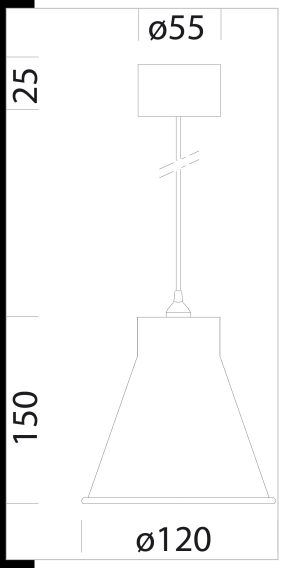

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22222410-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	BIANCO
22222470-00	CLD CELL-D	0.36	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ALLUMINIO
22222430-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	NERO
22222460-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	CROMATO
22222490-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR30-1000lm-4000K-CRI 80	13 W	ORO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %