




## Bell Professional 2 - PAR38

Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble pour la suspension. LED : Maintien du flux lumineux à 70%: 25.000h (L70B50). Produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

### Download

DXF 2D  
- bellpar38.dxf

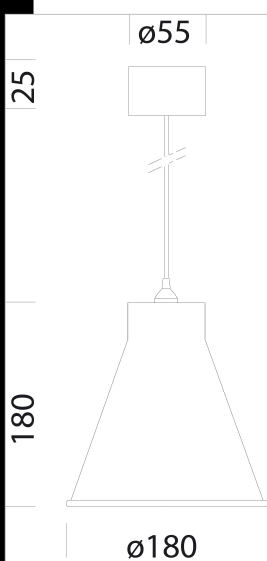

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22222530-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	NERO
22222560-00	CLD CELL-D	2,50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	CROMATO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated