




Télécharger

DXF 2D
- bellpar38.dxf



Bell Professional 2 - PAR38

Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble pour la suspension. LED : Maintien du flux lumineux à 70%: 25.000h (L70B50). Produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

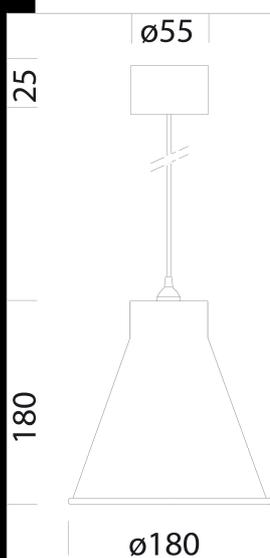

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22222510-00	CLD CELL-D	0.47	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22222570-00	CLD CELL-D	0.52	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	ALLUMINIO
22222530-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	NERO
22222560-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	CROMATO
22222590-00	CLD CELL-D	2.50	LED PAR38-1400lm-4000K-CRI 80	18 W	ORO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%