



Gotham MASTERLED AR111

Les zones d'exposition recourent toujours plus à un choix ciblé pour la lumière, la couleur et les accessoires. Le juste mélange de tout ceci crée la communication, mais la véritable animation commence avec la lumière. Les scénographies, la position et les couleurs des produits changent, mais il est rare que l'installation d'éclairage s'adapte à chaque mutation.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec amples ailettes de refroidissement.

Peinture : pulvérisation avec vernis époxy en polyester résistant aux rayons UV.

Dotation: fourni uniquement avec étrier en aluminium sur lequel il est possible d'installer la base ou l'adaptateur pour rail.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 avec indice de protection selon les normes EN 60529.


LED 11W - 2700K - 555lm - 40° - CRI 90 - DIMM igbt

LED 15W - 3000K - 770lm - 24° - CRI 80 - DIMM igbt

Maintien du flux lumineux à 70%: 40.000h (L70B50).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

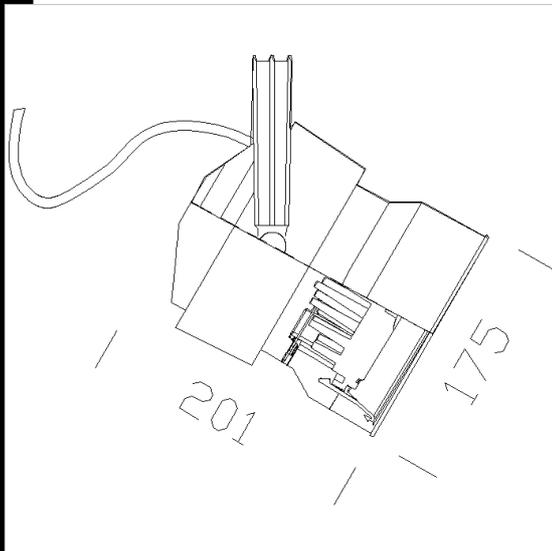

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22260372-00	CLD CELL-D	1,90	MASTERLED AR111 11W		550lm-2700K - 40°-CRI 90	ARGENT
22260373-00	CLD CELL-D	1,85	MASTERLED AR111 15W		770lm-3000K - 24°-CRI 80	ARGENT

Accessori



- Adaptateur mécanique +



- Universal adapter +



- Petite base