

## Gotham LED111

Les zones d'exposition recourent toujours plus à un choix ciblé pour la lumière, la couleur et les accessoires. Le juste mélange de tout ceci crée la communication, mais la véritable animation commence avec la lumière. Les scénographies, la position et les couleurs des produits changent, mais il est rare que l'installation d'éclairage s'adapte à chaque mutation.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec amples ailettes de refroidissement.

Peinture : pulvérisation avec vernis époxy en polyester résistant aux rayons UV.

Dotation: fourni uniquement avec étrier en aluminium sur lequel il est possible d'installer la base ou l'adaptateur pour rail.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 avec indice de protection selon les normes EN 60529.

LED 32W - 3000K - 3300lm - 40° - CRI 83 - DIMM 1/10V

Maintien du flux lumineux à 70% 50000h (L70B50)

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

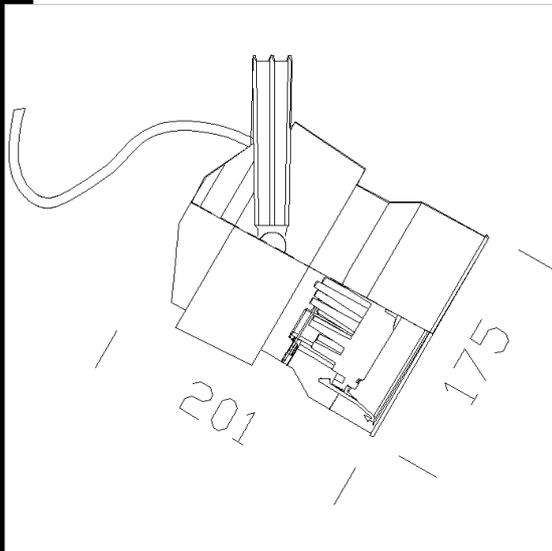

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22260374-00	CLD CELL-D	2,10	LED 111 32W		3300lm-3000K - 40°-CRI 83	ARGENT

### Accessori



- Adaptateur mécanique +



- Universal adapter +



- Petite base

### Download

DXF 2D  
- 260074.dxf